Lavastoviglie a capote con doppio cesto AUXXT

Posizionabile in linea o ad angolo, produttività oraria: fino a 140 cesti, 2.520 piatti o 5.040 bicchieri

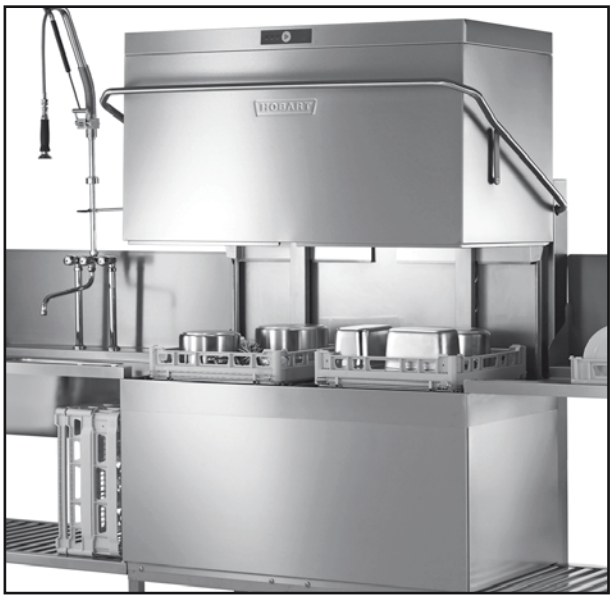

Su richiesta: Tavoli

Dati tecnici

① tubo flessibile di scarico 2000 mm	diam. interno 20mm / diam. esterno 25mm
② allacciamento idrico:	
tubo a pressione 2000 mm	interno R 3/4"
pressione flusso	0,5 - 10 bar (modelli con addolcitore: 0,8 - 10 bar) max 60°C
portata idrica richiesta	5 l/min.
③ cavo di alimentazione	2500 mm
④ tubi per detergente ⑤ e brillantante	cad. 2000 mm
durata cicli [1])	52 sec. 90 sec. 120 sec. continuo
consumo idrico	5 l / ciclo
capacità vasca	80 l
riscaldamento vasca	2 x 2,5 kW
alimentazione elettrica	400 / 50 / 3 / N
assorbimento boiler	12,3 (6,15) kW
assorbimento totale	21,7 kW / 3x35 A (15,6 kW / 3x20 A)
capacità pompa	4 x 1,1 kW
altezza di caricamento	440 mm
livello di rumorosità	71 dB(A)
peso netto	circa 200 kg

[1]) Per raggiungere le temperature di risciacquo impostate anche con il collegamento ad acqua fredda l'effettiva durata del ciclo si prolunga di conseguenza.

*** = ± 25 mm piedini regolabili**
**** = 110 mm con recupero calore**

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3°dH (5,34° Franc.); se supera questo valore si consiglia di usare un addolcitore.
Se è ad alto contenuto di minerali potrebbe essere consigliabile un demineralizzatore.

Vantaggi del prodotto:
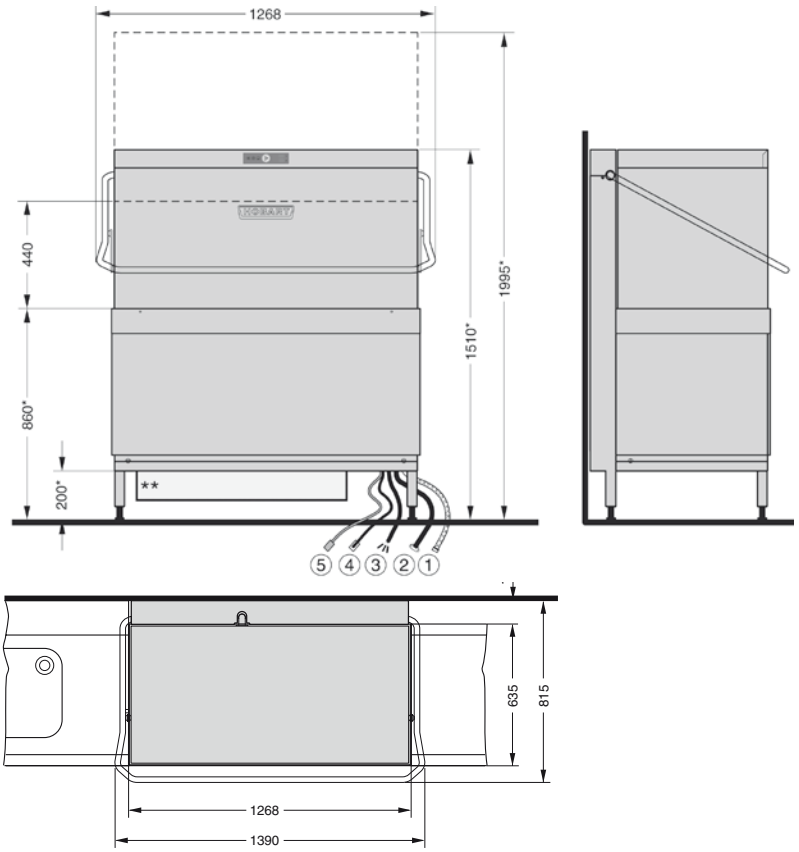
- **Doppia camera di lavaggio** che può coprire anche contenitori più grandi
- **Sistema di lavaggio ROTOR-X**: 4 bracci di lavaggio rotanti superiori ed inferiori che si muovono in modo indipendente e consentono un lavaggio dinamico
- **Programma di lavaggio POWER-PLUS**: è possibile selezionare il programma di lavaggio ad alta pressione per lavare stoviglie molto sporche
- **Pressione di lavaggio selezionabile**: due pompe di lavaggio garantiscono un lavaggio ad alta pressione per utensili particolarmente sporchi
- **Pronta da installare**: comprensiva di tubi flessibili di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non ritorno
- **Completamente equipaggiata** con pompa di risciacquo a pressione, pompa di scarico e dosatore prodotti chimici
- **Sistema a microfiltro GENIUS-X²**: sistema di filtraggio avanzato, con funzione di prelavaggio, riduce il consumo di detergente fino al 30%
- **Funzionamento con mono pulsante SMARTRONIC**: con indicazione dello stato della macchina tramite codici-colore e indicazione del **tempo residuo di lavaggio**
- **Design capote EASY-LIFT**: per aprire la capote lo sforzo è ridotto del 50% - un vero beneficio per l'operatore
- **Capote E-STORE**: capote chiusa su tutti e quattro i lati mantiene il vapore e anche l'energia all'interno della macchina: risparmio energetico fino a 3 Kw/h. Minore umidità in cucina e migliori condizioni igieniche
- La capote coibentata riduce il rumore e la perdita di calore fino al 50%
- **Pompa di risciacquo ACCURINSE**: garantisce un risciacquo costante con 5 l, indipendentemente dalla pressione in loco. Si risparmia fino al 30% acqua, energia e prodotti chimici.
- **Ugelli ad ampio raggio FAN** precisi ed efficienti: l'acqua viene distribuita in modo uniforme nella camera di lavaggio
- **Programma di sanificazione ACTIVE** e pastiglie **INTENSIVE:** per rimuovere il carbonato di calcio ed altri depositi dalle pareti della vasca
- **Addolcitore NONSTOP** (su richiesta): si rigenera contemporaneamente al ciclo di lavaggio senza interrompere la durata del ciclo
- **Recupero di calore E-SAVE** (su richiesta): trasferisce l'energia dell'acqua calda, che viene scaricata, nell'acqua pulita fredda tramite lo scambiatore di calore integrato. Si risparmiano fino a 13,5 kW