

Posizionabile in linea o ad angolo, produttività oraria: fino a 75 cesti, 1.350 piatti o 2.700 bicchieri



Vantaggi del prodotto:

- **VAPO RINSE ECO:** ciclo di risciacquo a vapore selezionabile riduce il consumo di acqua pulita a 1,6 lt. per ciclo
- **Lavaggio HOT-TEMP** con aumento della temperatura di lavaggio fino a 63°C e produttività oraria fino a 75 cesti/h
- **Ciclo posate:** rimuove anche i residui più difficili da asportare con l'utilizzo del vapore
- **Sistema apertura capote VAPOSTOP:** previene la fuoriuscita del vapore dalla macchina all'apertura della capote
- La capote coibentata riduce il rumore e la perdita di calore fino al 50%
- **Programma STARCH REMOVAL (RIMOZIONE AMIDO)** per rimuovere in profondità l'amido dalle stoviglie
- **Sistema di lavaggio ROTOR-X:** 4 bracci di lavaggio rotanti superiori ed inferiori che si muovono in modo indipendente consentono un lavaggio dinamico
- **Programma di lavaggio POWER-PLUS:** è selezionabile il programma di lavaggio ad una pressione più alta per lavare utensili particolarmente sporchi
- **Sistema a microfiltro GENIUS-X²:** sistema di filtraggio avanzato, con funzione di prelavaggio, riduce il consumo di detergente fino al 30%
- **Pronta da installare:** comprensiva di tubo flessibile di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non ritorno
- **Completamente equipaggiata** con pompa di risciacquo a pressione, pompa di scarico e dosatore prodotti chimici
- **Funzionamento con mono pulsante SMARTRONIC:** con indicazione dello stato della macchina tramite codici-colore
- **Design capote EASY-LIFT:** per aprire la capote lo sforzo è ridotto del 50% - un vero beneficio per l'operatore
- **Capote E-STORE:** capote chiusa su tutti e quattro i lati mantiene il vapore e anche l'energia all'interno della macchina: risparmio energetico fino a 3 kW/h. Minore umidità in cucina e migliori condizioni igieniche
- **Pompa di risciacquo ACCURINSE:** garantisce un risciacquo costante con 1,6/2,3 l indipendentemente dalla pressione in loco. Si risparmia fino al 30% acqua, energia e prodotti chimici.
- **Ugelli ad ampio raggio FAN** precisi ed efficienti: l'acqua viene distribuita in modo uniforme nella camera di lavaggio
- **Programma di sanificazione ACTIVE** e pastiglie **INTENSIVE:** per rimuovere il carbonato di calcio ed altri depositi dalle pareti della vasca
- **Addolcitore NONSTOP** (su richiesta): si rigenera contemporaneamente al ciclo di lavaggio senza interrompere la durata del ciclo
- **Recupero di calore E-SAVE** (su richiesta): trasferisce l'energia dell'acqua calda, che viene scaricata, nell'acqua pulita fredda tramite lo scambiatore di calore incorporato. Si risparmiano fino a 6,5 kW/h.


Su richiesta: Tavoli




Dati tecnici

① tubo flessibile di scarico 2000 mm	diam. interno 20mm / diam. esterno 25mm
② allacciamento idrico: tubo a pressione 1500 mm pressione flusso	interno R 3/4" 0,5 - 10 bar (modelli con addolcitore: 0,8 - 10 bar) max 60°C 5 l/min.
portata idrica richiesta	
③ cavo di alimentazione	2500 mm
④ tubi per detergente ⑤ e brillantante	cad. 2000 mm
durata cicli ¹⁾	47 sec. 70 sec. 170 sec. 360 sec.
consumo idrico	1,6/2,3 l / cesto
capacità vasca	40 l
riscaldamento vasca	2,5 kW
alimentazione elettrica	400 / 50 / 3 / N
assorbimento boiler	12,3 kW (6,15 kW)
assorbimento totale	17,1 kW / 3x35 A (10,9 kW / 3x25 A)
capacità pompa	2 x 1,1 kW
altezza di caricamento	440 mm
livello di rumorosità	70 dB(A) 68 dB(A) con coibentazione
peso netto	circa 135 kg

¹⁾ Per raggiungere le temperature di risciacquo impostate anche con il collegamento ad acqua fredda l'effettiva durata del ciclo si prolunga di conseguenza.



* = ± 25 mm piedini regolabili
** = 110 mm con recupero calore
*** = 400 mm con apertura automatica capote

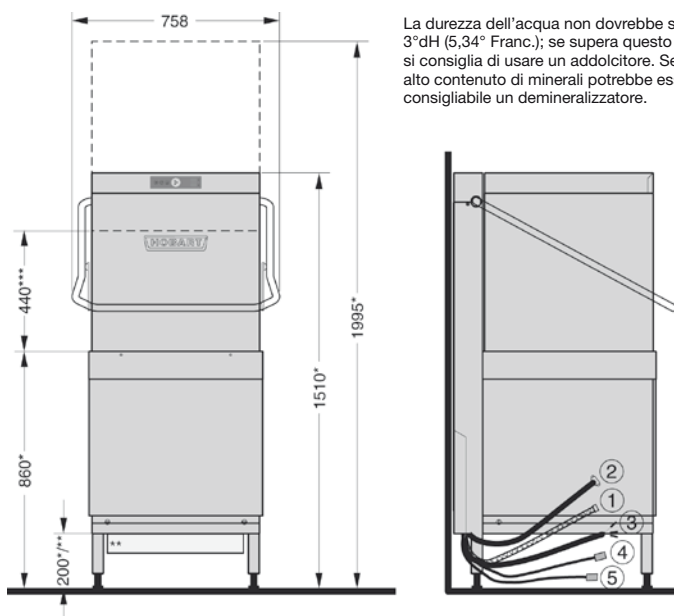

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3°dH (5,34° Franc.); se supera questo valore si consiglia di usare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali potrebbe essere consigliabile un demineralizzatore.