

Lavastoviglie a capote posizionabile in linea o ad angolo, produttività oraria: 60 cesti, 1.080 piatti o 2.160 bicchieri.



Vantaggi del prodotto:




- **pronta da installare**, comprensiva di tubi flessibili di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non ritorno
- **completamente equipaggiata** con pompa di risciacquo a pressione, pompa di scarico e dosatore prodotti chimici
- **ottima accessibilità per manutenzione**
- **ottima sicurezza igienica** con vasca imbutita a bordi arrotondati e ciclo autopulente
- **capote chiusa su tutti i lati**
- **controllo elettronico** con l'indicazione dello stato della macchina tramite codici colore e posizione ergonomica del pannello di controllo

Su richiesta: Tavoli



Dati tecnici

① tubo flessibile di scarico 2000 mm	diam. interno 20mm diam. esterno 25mm
② allacciamento idrico: tubo a pressione 2000 mm pressione flusso	interno R 3/4" 0,5 - 10 bar (modelli con addolcitore: 0,8 - 10 bar) max 60°C
portata idrica richiesta	5 l/min.
③ cavo di alimentazione	2500 mm
④ tubi per detergente	
⑤ e brillantante	cad. 2000 mm
durata cicli ¹⁾	60 sec. 90 sec. 120 sec.
consumo idrico	2,5 l / cesto
capacità vasca	21 l
riscaldamento vasca	2,5 kW interdipendente
alimentazione elettrica	400 / 50 / 3 / N
assorbimento boiler	6,15 kW
assorbimento totale	7 kW / 3x16 A
capacità pompa	0,7 kW / 350 l/min.
altezza di caricamento	440 mm
livello di rumorosità	67 dB(A)
peso netto	circa 105 kg

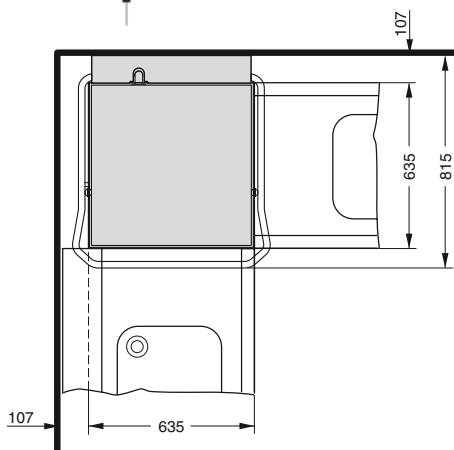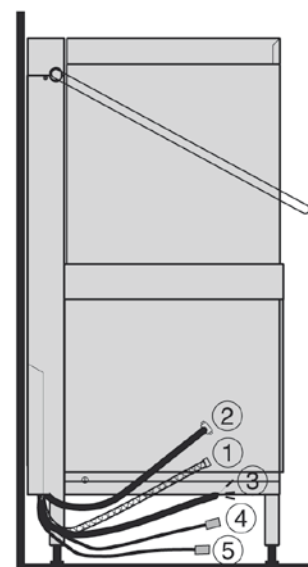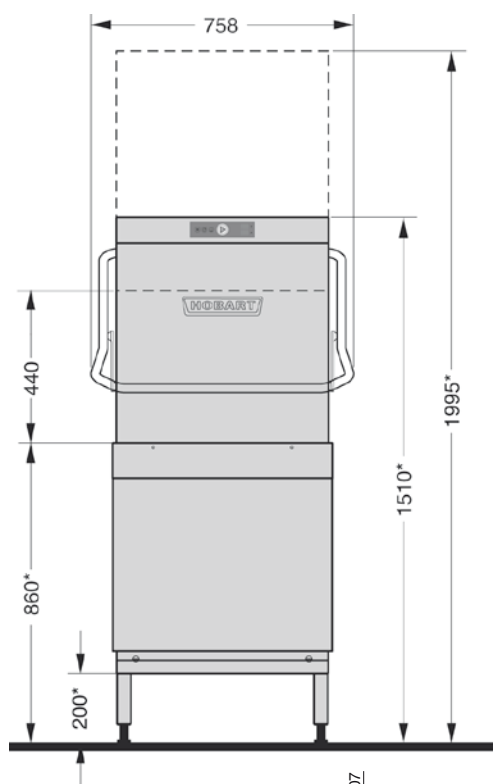

¹⁾ Per raggiungere le temperature di risciacquo impostate anche con il collegamento ad acqua fredda l'effettiva durata del ciclo si prolunga di conseguenza.

* = ± 20 mm piedini regolabili

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3°dH (5,34° Franc.); se supera questo valore si consiglia di usare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali potrebbe essere consigliabile un demineralizzatore.