

Lavastoviglie con caricamento frontale e camera di lavaggio più profonda, produttività oraria: 40 cesti, 720 piatti o 1.440 bicchieri.




Vantaggi del prodotto:

- **Camera di lavaggio più ampia:** adatta per lavare vassoi dim. 600 x 400 mm. Ideale per ristoranti, fast-food, caffè e snack bar.
- **Modello ad acqua pulita AQUA-FRESH:** adatto per grandi produttività a funzionamento continuo.
- **Sistema a microfiltro GENIUS-X²:** sistema di filtraggio avanzato con funzione di prelavaggio che riduce il consumo di detergente fino al 30 %. Il controllo HOBART del filtro impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca.
- **Costi di gestione ridotti del 30%:** grazie al consumo ridotto a 2,5 l in fase di risciacquo.
- **Pompa di risciacquo ACCURINSE:** risciacquo costante con 2,5 l, indipendente dalle differenze di pressione presenti in loco.
- **Funzionamento con pulsante singolo SMARTRONIC:** indicazione dello stato della macchina tramite codici colore.
- **Indicazione processo di lavaggio**
- **Ciclo di ricambio AQUA-NEW:** ciclo di lavaggio selezionabile, scarica completamente la vasca ed effettua il riempimento con acqua pulita. Ideale per il lavaggio di piatti molto sporchi o per il cambio di prodotti chimici.
- **Sistema di lavaggio ROTOR:** rotazione separata dei bracci di lavaggio e risciacquo per una potenza di lavaggio dinamica. **Getti di lavaggio ad ampio raggio FAN** distribuiscono l'acqua in modo uniforme nella camera di lavaggio.
- **Resistenza vasca ECOTHERM:** per risultati di lavaggio ottimali con una temperatura costante a 62°C.
- **L'addolcitore NONSTOP** si rigenera automaticamente durante il ciclo di lavaggio senza prolungarne la durata.
- **Programma ACTIVE e pastiglie per la sanificazione INTENSIVE:** per rimuovere il carbonato di calcio e gli altri depositi dalle pareti della vasca.
- Multi-setting: può essere collegata con 400/50/3N oppure 230/50/1, (la macchina standard è dotata di cavo trifase).
- Facile da pulire e sicura dal punto di vista igienico grazie al ciclo automatico autopulente della vasca imbutita, della porta e delle guide del cestello.
- **Segnale di riempimento** per macchine con contenitori esterni.

Dati tecnici

① tubo di scarico in plastica 2000 mm	diam. interno 24mm / esterno 28mm
② collegam. alla rete idrica: tubo a pressione 2000 mm pressione flusso:	R 3/4" femmina 0,5 - 10 bar (modelli con addolcitore: 0,8 - 10 bar) acqua fredda / acqua calda max. 60°C
portata idrica richiesta	5 l/min.
③ cavo di alimentazione	2000 mm
④ tubi flessibili detergente e brillantante	2500 mm / ognuno
durata dei cicli sec.	90 180 360 (ricambio acqua)
consumo idrico	2,5 l / cesto
capacità vasca	10,8 l
riscaldamento vasca	0,8 kW
tensione	400 / 50 / 3 (230 / 50 / 1)
assorbimento boiler	6,1 (2,0) kW
assorbimento totale 400/50/3 (230/50/1)	7,7 kW / 3 x 16 A (3,6 kW / 1 x 16 A)
pompa di lavaggio	0,6 kW / 350 l/min.
dimensione cesto standard Gastronorm altri	500 x 500 mm 500 x 530 mm 600 x 400 mm
altezza di caricamento	425 mm
livello di rumorosità	63 dB(A)
peso lordo/netto	75/65 kg

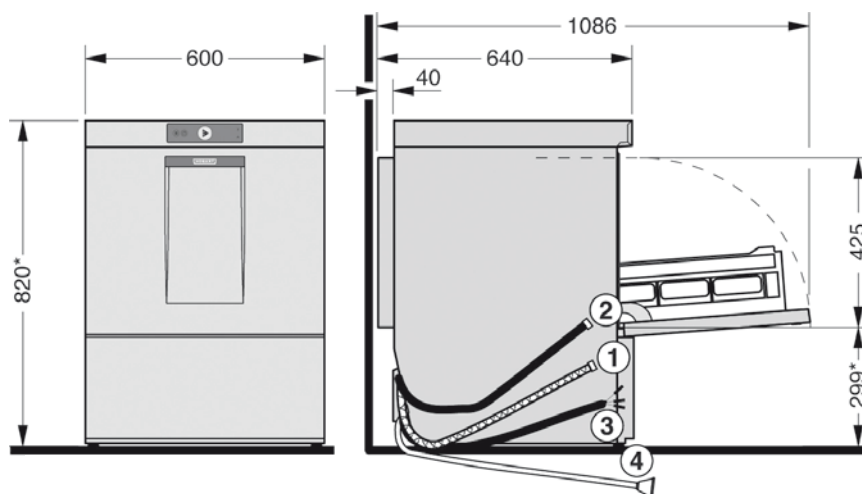

* = piedini regolabili ± 80 mm

¹⁾ Per raggiungere le temperature di risciacquo impostate anche con il collegamento ad acqua fredda l'effettiva durata del ciclo si prolunga di conseguenza.



La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3°dH (5,34° Franc.); se supera questo valore si consiglia di usare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali potrebbe essere consigliabile un demineralizzatore.