

Lavautensili a caricamento frontale, produttività fino a 30 cicli/h²⁾

Vantaggi del prodotto:

- **Programma di lavaggio POWER-PLUS:** programma di lavaggio ad alta pressione, selezionabile, per lavare oggetti molto sporchi
- **Controllo filtro PROOF:** evita il funzionamento della macchina senza il filtro sulla vasca
- **Sistema di lavaggio ROTOR-X:** bracci di lavaggio rotanti superiori ed inferiori a 4 raggi che si muovono in modo indipendente e consentono un lavaggio dinamico
- **Altezza di carico L:** altezza di carico di 860 mm, superiore alla media
- **Altezza della macchina 2-in-1:** l'altezza della macchina può essere ridotta fino a 200 mm con la porta aperta - per spazi con soffitti bassi
- **Il recupero vapore di sfiato** con il sistema apertura VAPOSTOP, incorporato su richiesta, utilizza il vapore per riscaldare l'acqua fresca pulita in entrata e ridurre la quantità di energia necessaria per raggiungere la temperatura di risciacquo risparmiando fino a 2,1 kW/h.
- **Il sistema di recupero calore acqua di scarico,** incorporato su richiesta, trasferisce il calore dell'acqua di scarico all'acqua fredda pulita in entrata riducendo il consumo energetico del boiler e risparmiando fino a 5.2 kW/h. Il boiler può essere ridotto da 12 kW a 6 kW.
- **Funzionamento con il mono pulsante SMARTRONIC:** con indicazione dello stato della macchina tramite codici colore e indicazione del **tempo di lavaggio residuo**
- **Segnale di esaurimento prodotti chimici** per macchine con contenitori esterni
- **Programma di sanificazione ACTIVE** e pastiglie per sanificazione **INTENSIVE:** per rimuovere il carbonato di calcio ed altri depositi dalle pareti della vasca
- Su richiesta **sistema apertura porta VAPOSTOP:** evita la fuoriuscita del vapore dalla macchina quando si apre la porta
- **Addolcitore NONSTOP** si rigenera automaticamente durante il ciclo di lavaggio senza prolungare la durata del ciclo
- **Sistema a microfiltro GENIUS-X²:** sistema di filtraggio avanzato con funzione di prelavaggio riduce il consumo di detergente
- **Pompa di risciacquo ACCURINSE:** risciacquo costante, indipendentemente dalle differenze di pressione in loco; risparmio fino al 30% di acqua, energia e prodotti chimici
- Dimensioni utili all'interno L x P x A: 663 x 808 x 860 mm (con cesto 840 mm)

Dati tecnici


① Tubo di scarico flessibile 2000 mm	diam. interno 24mm esterno 28mm
② allacciamento idrico: tubo a pressione 1500 mm pressione flusso	R 3/4" interno 0.5 - 10 bar max. 60°C
③ cavo di alimentazione	1800 mm
④ tubo per detergente (su richiesta)	2500 mm
⑤ tubo per brillantante	2500 mm
durata cicli ¹⁾	120 sec. 240 sec. 360 sec. continuo
consumo idrico	4.5 l/ cesto
capacità vasca	80 l
riscaldamento vasca	3.3 kW
assorbimento boiler	12.3 (6.1) kW
tensione	400 / 50 / 3 / N
assorbimento totale	15.4 (12.6) kW 3 x 35 (20) A
capacità pompa	2.7 kW/1.300 l/min.
livello rumore	65 dB(A)
peso lordo/netto	~200 kg

- 1) Per raggiungere le temperature di risciacquo previste anche con l'allacciamento ad acqua fredda i tempi effettivi dei cicli si allungano di conseguenza.
- 2) Produttività nominale.

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3° tedeschi (5,34° francesi), per valori superiori si consiglia l'utilizzo di un addolcitore. Se il contenuto di minerali è elevato si consiglia l'uso di un demineralizzatore.

Prestazioni dell'addolcitore, incorporato su richiesta		
con	10°dH	max 800 cicli
	20°dH	max 400 cicli
	30°dH	max 120 cicli

In caso di funzionamento continuo o elevata durezza dell'acqua è consigliabile un addolcitore montato in loco.

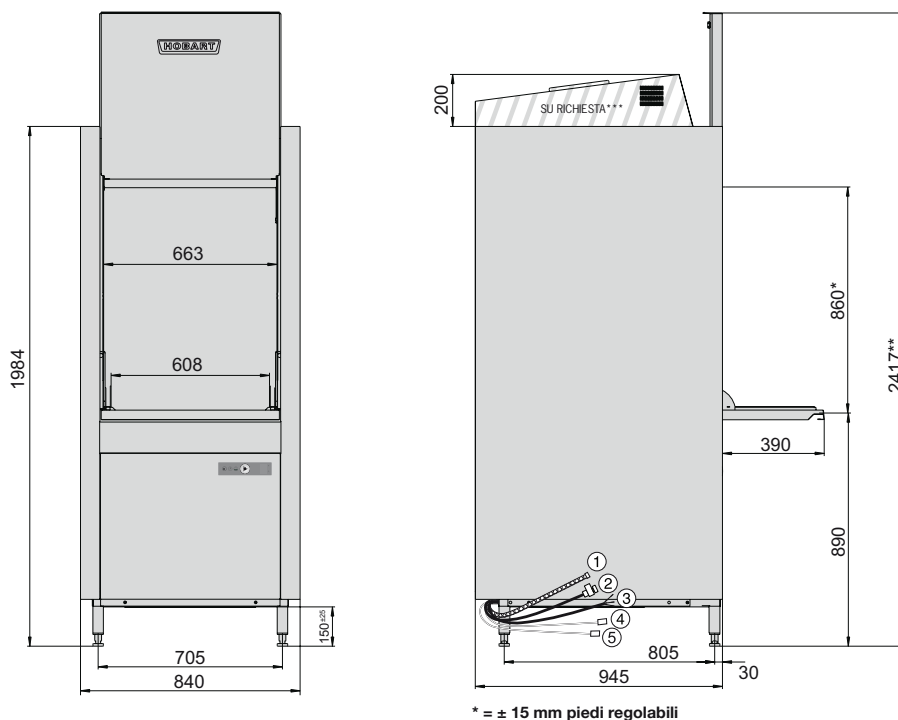

* = ± 15 mm piedi regolabili