Lava contenitori FUX Compact, produttività fino a 300 contenitori/h

Vantaggi del prodotto:

- lava contenitori ad alte prestazioni
- due velocità per rimuovere ogni tipo di sporco
- facile da pulire grazie alla completa apertura del pannello
- igiene garantita dalla vasca imbutita
- lamiera con spessore fino a 3 mm
- trasporto a catena centrale
- nastro trasportatore inclinato di 3° su tutta la lunghezza (per evitare il trasporto dell'acqua)
- bracci di lavaggio / risciacquo amovibili
- ugelli in acciaio inox
- funzionamento da sinistra/destra o destra/sinistra

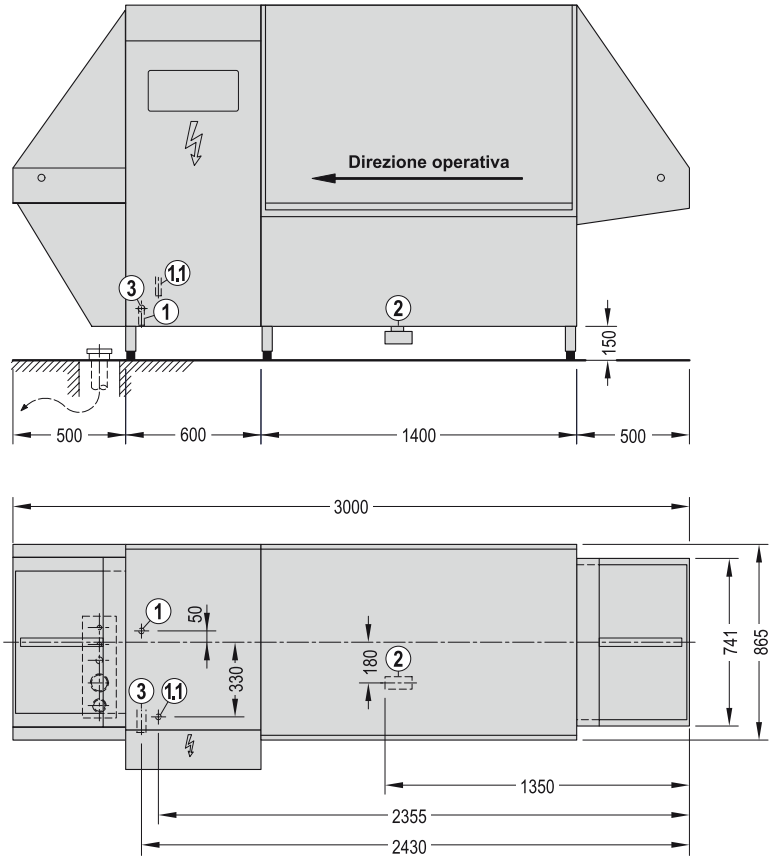

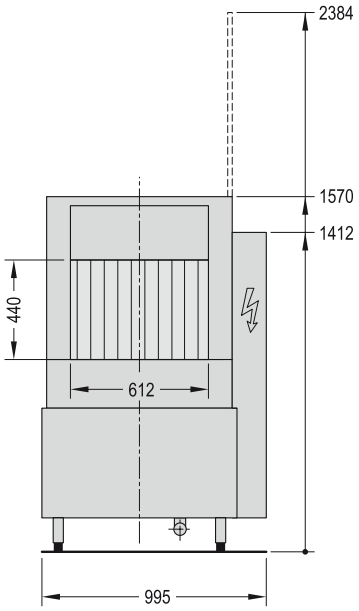

*** = ± 20 mm piedini regolabili**

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3° tedeschi (5,34° francesi), per valori superiori si consiglia l'utilizzo di un addolcitore.

Dati tecnici

① **allacciamento idrico**	**DN 20 acqua calda max. 60°C**
pressione flusso	**min. 2 bar**
①.① **su richiesta:** riempimento separato della vasca	DN 20 max. 60°C
② scarico centrale	HT / DN 50
③ allacciamento elettrico	400 / 50 / 3 / N / P 3 x 50 A
assorbimento elettrico totale	29,8 kW

lavaggio: capacità vasca	125 l
riscaldamento vasca	12 kW
pompa circolazione pressione sull'ugello	2,2 kW 900 l/min 1,0 bar
risciacquo: regolabile	250 l/min
boiler elettrico	15 kW

dimensione contenitori: larghezza	max. 600 mm min. 350 mm
altezza	max. 420 mm
produttività	max. 300 contenitori /h
livello di rumorosità	76 dB(A)
peso (macchina vuota)	ca. 400 kg